


Obudowa uniwersalna natynkowa Pulsar AWO 250

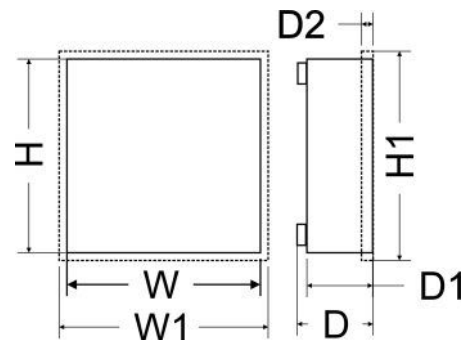

PRZEZNACZENIE

DSC

CENTRALE : (PC5010 , PC5020 **PC1616**, **PC1832**, **PC1864**) +3xPC5108, (PC4010, PC4020) + 2x PC4108
 MODUŁY: (PC5204, PC5400, PC5580, PC5008) + 3x (PC5108, PC5108D, PC5208), (PC4216, PC4101, PC4400, PC4108, PC4116, PC4204) +2x PC4108

PARADOX

CENTRALE : ESPRIT: 728, 728Ex, 738, 738Ex, 748, 748Ex, SPECTRA: (1727, 1728Ex, 1738Ex) + ZX4+ZX8, 748, 748Ex, 1748Es, (**SP5500**, **SP6000**, **SP7000**) +3x (ZX4, ZX8), DIGIPLEX/EVO: (DGP48,DGP 96, **EVO48**, **EVO192**) +3x (ZX4, ZX8)

ROKONET

CENTRALE : (RP296, EPS296) + (EZ8, EZ16), (RP205, RP206, RP214) + UOR ORBIT, (PROSYS: 116,128,140) + (EZ8, EZ16)

SATEL

CENTRALE : CA4-V1, CA-5, CA-6, CA-10+ 1x(CA-10E, MST-1), (CA64, INTEGRA: 24, 32, 64, 128) + CA-64 (E, SM, O-OC)
 MODUŁY: CA-64 (PP, EPS, ADR, O-R, O- ROC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VMG-16, SR, DR, PTSA) + CA-64 (E, O-OC)

SUMIT: CENTRALE : 3208

CROW: CENTRALE : POWER WAVE 8, POWER WAVE 16

PYRONIX: CENTRALE : MATRIX 424, MATRIX 6, MATRIX 832, MATRIX 832P, MTX816

NAPCO: CENTRALE : 1632, 3200, 9600

TEXECOM: CENTRALE: (PREMIER 412,PREMIER 816, PREMIER 48, PREMIER 88, PREMIER 168) +COM30 (COM ISDN)

TELKOM-TELMOR: CENTRALE: **TCA-824** MODUŁY: 2x EXP, 1x DIALER

DANE TECHNICZNE

Wymiary:	W=320, H=395, D=128, W1=325, H1=400, D1=120mm, D2=14 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:	4,90 / 5,10 [kg]
Miejsce na akumulator:	17Ah/12V, 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Zasilacz AC/AC:	TRP 50VA/16V/18V
Zasilanie:	230V/AC (-15%/+10%), 50+60Hz, 295mA (max.)
Wyjście zasilania:	U1=16V/AC U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=3,0A I2=2,7A (max.)
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
Zabezpieczenie antysabotażowe:	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie:	skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:	możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
Certyfikaty, deklaracje:	CE, RoHS