


GENERATOR KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH VMG-16

Uzupełnieniem oferty SATEL w dziedzinie sprzętu sygnalizacji włamania i napadu jest szereg akcesoriów, często przydatnych do budowy kompletnego systemu.

WŁAŚCIWOŚCI

- do 16 komunikatów głosowych wykorzystywanych do głośnego odtwarzania
- magistrala komunikacyjna
- wbudowany wzmacniacz pozwalający na bezpośrednie podłączenie głośnika
- możliwość sterowania za pomocą 16 wejść
- gniazdo typu MINIJACK do podłączenia słuchawek lub wzmacniacza
- wyjście do bezpośredniego podłączenia głośnika
- port RS-485

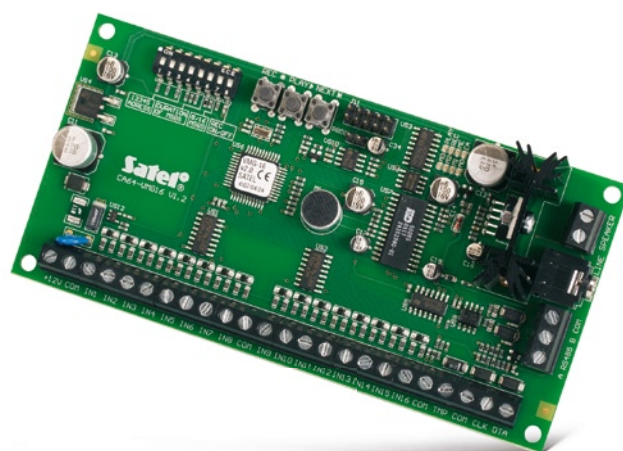

DANE TECHNICZNE

Nominalne napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Średni pobór prądu bez odtwarzania komunikatu ($\pm 10\%$)	19 mA
Średni pobór prądu podczas odtwarzania komunikatu ($\pm 10\%$)	1,2 A
Wymiary płytki elektroniki (mm)	140 x 68
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C