


EKSPANDER CZYTNIKÓW PASTYLEK DALLAS

CA-64 DR

Moduły rozszerzające dla central INTEGRA stanowią bardzo ważną część oferty produktowej firmy SATEL. Pozwalają one na rozbudowanie funkcjonalności central alarmowych, i dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb. Oprócz rozbudowy liczby wejść i wyjść centrali, umożliwiają uzyskanie dodatkowych funkcji, takich jak np. kontrola dostępu.

WŁAŚCIWOŚCI

- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi
- współpraca z 1 lub 2 czytnikami pastylek **CZ-DALLAS**
- możliwość załączania/wyłączania czuwania za pomocą pastylki DALLAS

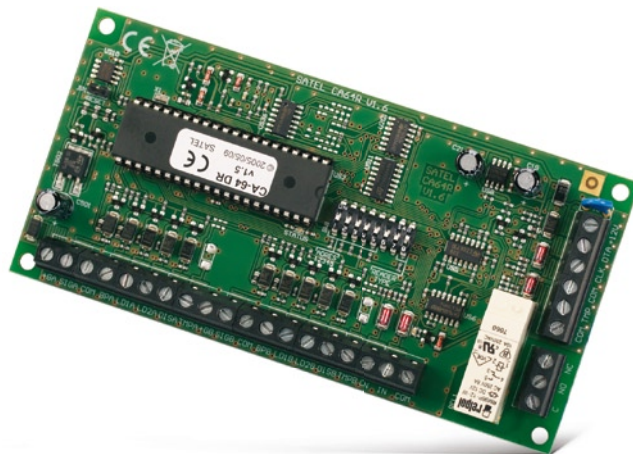

DANE TECHNICZNE

Nominalne napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12 V DC
Średni pobór prądu ($\pm 10\%$)	30 mA
Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik	250 V AC
Maksymalny prąd przełączany przez przekaźnik	2 A
Wymiary płytki elektroniki (mm)	140 x 68
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C