


## ZAMEK SZYFROWY INT-SZ-BL

Moduły rozszerzające dla central INTEGRA stanowią bardzo ważną część oferty produktowej firmy SATEL. Pozwalają one na rozbudowanie funkcjonalności central alarmowych, i dopasowanie systemu do indywidualnych potrzeb. Oprócz rozbudowy liczby wejść i wyjść centrali, umożliwiają uzyskanie dodatkowych funkcji, takich jak np. kontrola dostępu.

### WŁAŚCIWOŚCI

- diody LED pokazujące stan przejścia
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- sygnalizacja dźwiękowa pozostawienia otwartych drzwi
- przekaźnik do sterowania elektrozaczepem, rygłem lub blokadą elektromagnetyczną
- wejście do kontroli stanu drzwi

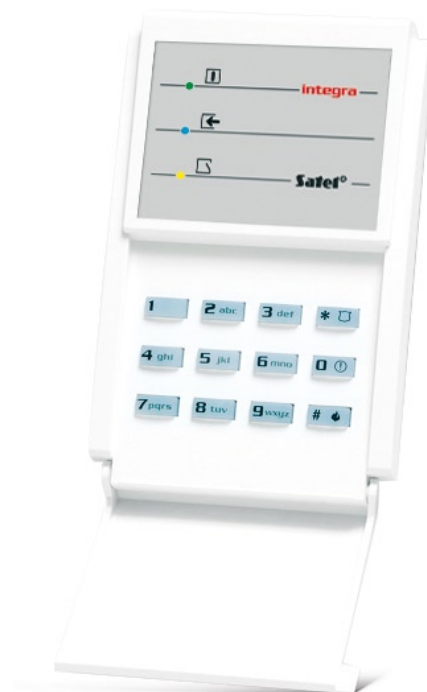

### DANE TECHNICZNE

Nominalne napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Średni pobór prądu ( $\pm 10\%$ )	24 mA
Maksymalne napięcie przełączane przez przekaźnik	24 V
Maksymalny prąd przełączany przez przekaźnik	2 A
Wymiary obudowy (mm)	80 x 127 x 24
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C